

CHIEFTAIN 600

Le modèle Powerscreen® Chieftain 600 est conçu pour le marché des entrepreneurs comme cribleur abordable d'une capacité de 7 m³. Cette machine bénéficie de plusieurs caractéristiques de pointe des plus grands modèles de la gamme, notamment une grille oblique télécommandée, un convoyeur principal, un crible hautes performances à 2 étages et des convoyeurs repliables hydrauliquement.

Caractéristiques et avantages

- Distributeur à courroie à vitesse variable haute capacité intégré
- Grille oblique à radiocommande
- Cribleur à 2 étages, 4 paliers remplis de graisse
- Dispositif de réglage hydraulique de l'angle du crible
- Échelle d'accès et passerelle de crible
- Convoyeurs repliables hydrauliquement

Options

- Machine mobile montée sur roues ou sur chenilles
- Grille à barreaux vibrante à double étage
- Chenilles à radiocommande
- Dispositif anti-recul
- Dispositif de tension hydraulique de crible (étage inférieur)

Rendement potentiel

Jusqu'à 200 tph (220 US tph)*

Convoyeur principal

Largeur : 800 mm (32")

Convoyeur arrière (fines)

Largeur : 1 050 mm (42")
Hauteur de déversement : 3,3 m (10'9")

Unité d'entraînement

Tier 4i / Stage 3A :
Deutz TD 2011 L047i 49,4 kW (66,2 cv)
Tier 4F / Stage 4 :
CAT C3.4 55 kW (73,7 cv)
Capacité du réservoir de carburant :
145 l (37,7 US Gal)


Trémie

Capacité : 7 m³ (9,2 yds³)



CHIEFTAIN 600	CHENILLES	ROUES
Poids (est.)	15 200 kg (33 510 lbs)	14 000 kg (30 865 lbs)
Largeur en transport	2,63 m (8'8")	2,75 m (9')
Longueur en transport	12,48 m (40'11")	13 m (42'7")
Hauteur en transport	3,28 m (10'9")	3,5 m (11'7")
Largeur en travail	11,3 m (37')	11,3 m (37')
Longueur en travail	13,82 m (45'4")	13,6 m (44'9")
Hauteur en travail	4,5 m (14'9")	4,98 m (16'4")

*Le rendement potentiel dépend de l'application.
Des moteurs répondant aux exigences des normes US EPA et UE en matière d'émissions pour moteurs diesel de véhicules tout-terrains sont disponibles.
Discutez avec votre concessionnaire des options d'homologation possibles (à savoir Tier 3 / Stage 3A, Tier 4i / Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).

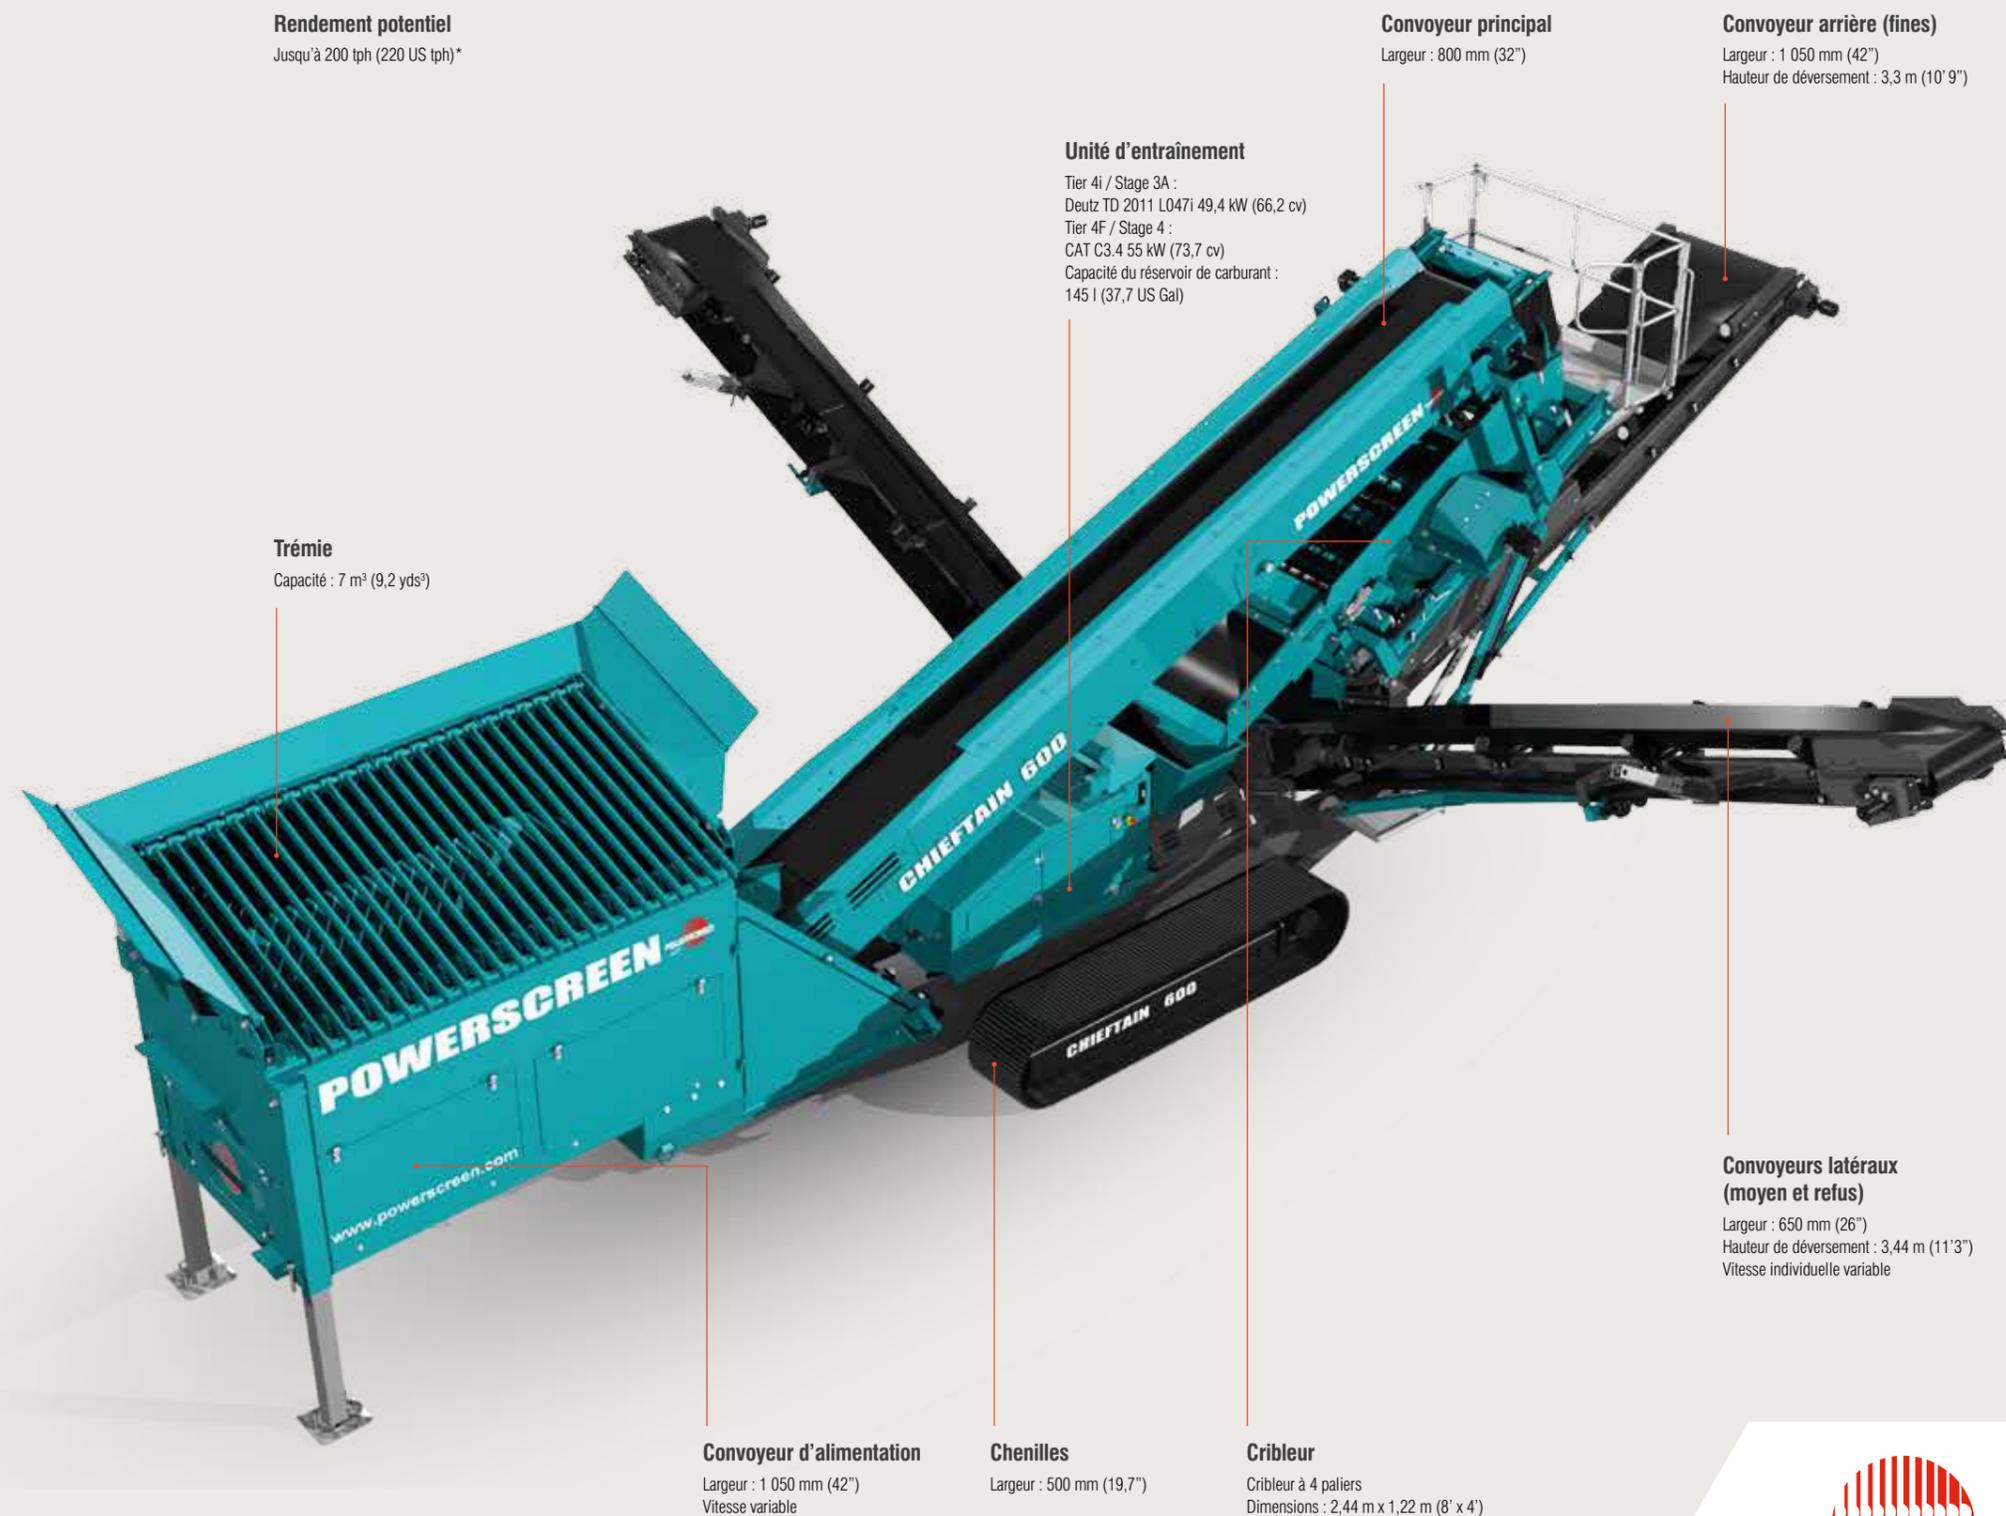

Convoyeur d'alimentation

Largeur : 1 050 mm (42")
Vitesse variable

Chenilles

Largeur : 500 mm (19,7")

Cribleur

Cribleur à 4 paliers
Dimensions : 2,44 m x 1,22 m (8' x 4')

Convoyeurs latéraux (moyen et refus)

Largeur : 650 mm (26")
Hauteur de déversement : 3,44 m (11'3")
Vitesse individuelle variable